

IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden

ÍSLENSKA

- Fjarlægð hlífðarfilmuna af brún hurðarinnar eða skúffuframhlíðarinnar fyrir samsætingu/uppsetningu.
- Setjið skúffuna saman og festið lamirnar.
- Fjarlægð hlífðarfilmuna af framhlíð hurðarinnar eða skúffuframhlíðarinnar. Strax og hlífðarfilmun hefur verið fjarlægð er yfirborðið sérstaklega viðkvæmt fyrir rispum.
- Hægt er að auka viðnám yfirborðsins með því að herða það. Vvoið yfirborðið með með mjúkum klút og mildri sápulausum (1% að hámarki). Athugið! Notið ekki hreinsiefni sem innihalda alkóhol eða svarfefni.
- Burrkið yfirborðið með mjúkum klút.
- Fyrir dagleg þrif, sjá lið 4.

NORSK

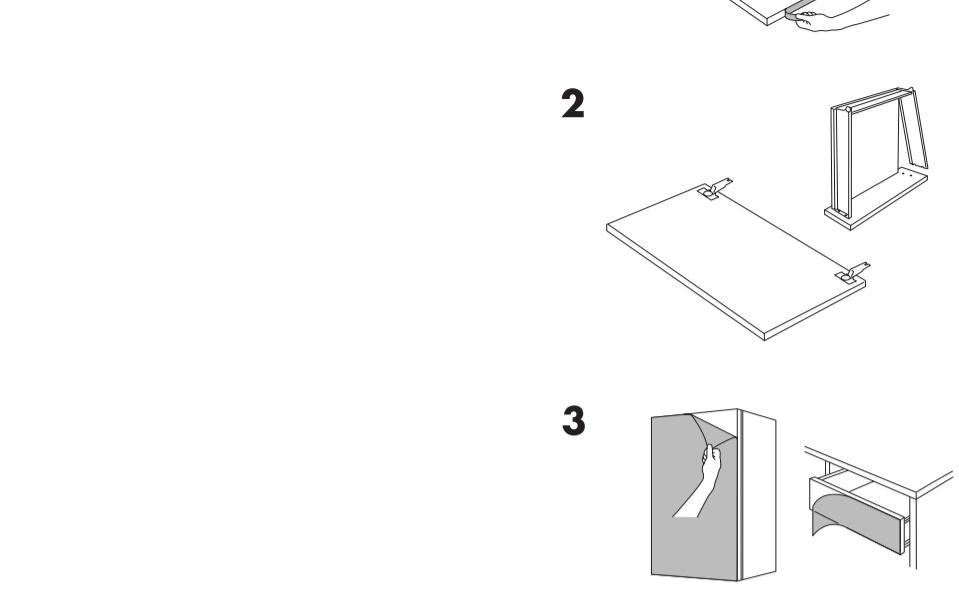
- Fjern beskyttelsesfilmen på kjøkkendørens eller skufffrontens kant før montering.
- Monter deretter skuffen og fest hengslene.
- Ta bort beskyttelsesfilmen på kjøkkendørens eller skufffrontens forsider. Overflaten er spesielt ømfintlig for riper umiddelbart etter at du har tatt bort beskyttelsesfilmen.
- For å forsterke overflaten, bruk en myk klut og vask overflaten med vann og en mild såpeoppløsning (maks 1%). OBS! Bruk ikke midler som inneholder alkohol eller slipemedler.
- Tørk av overflaten med en myk klut.
- For daglig vedlikehold, se punkt 4.

MAGYAR

- Felszerelés/ összeszerelés előtt távolítsd el az ajtó vagy a fiókelőlap hálujáról és széléről a védőréteget.
- Szereld össze a fiókot, és szereld fel a sarokpántokat.
- Távolítsd el a fiókelőlap vagy az ajtó frontjáról a védőréteget. Amint a védőréteget eltávolítottad, a felület különösen érzékeny lesz.
- Hogy az továbbra is ellenálló maradjon enyhén szappanos oldattal mosd le a felületet. (max. 1 %-os oldat). Használj puha törlőrongyot. Figyelem: ne használj oldószeres vagy alkoholos oldatot.
- Törölj szárazra a megtisztított felületet.
- A napi tisztítással kapcsolatos tudnivalókat a 4. pontban találod.

POLSKI

- Usuń folię ochronną z tyłu i krawędzi drzwi lub frontu szuflady przed montażem.
- Zamontuj szufladę i przy mocuj zawiasy.
- Usuń folię ochronną z powierzchni drzwi lub frontu szuflady. Zaraz po usunięciu folii powierzchnia szczególnie narażona jest na zarysowania.
- Możesz zwiększyć odporność powierzchni na zarysowania myjąc ją miękką szmatką nasączoną delikatnym roztworem mydlnym (maks. 1%). Uwaga! Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub ostrych myjek.
- Wytrzyj powierzchnię suchą szmatką.
- Codzienne czyszczenie - patrz punkt 4.



ENGLISH

- Remove the protective film from the edge of the door or drawer front before mounting/assembly.
- Assemble the drawer and fit the hinges.
- Remove the protective film from the face of the door or drawer front. Immediately after the protective film is removed the surface is especially sensitive to scratches.
- To reinforce the surface resistance, wash the surface with a mild soapy solution (max. 1%) using a soft cloth. Note! Do not use any cleaners containing alcohol or abrasives.
- Wipe the surface with a dry cloth.
- For daily cleaning, see point 4.

DEUTSCH

- Vor der Montage den Schutzfilm von der Kante der Schranktür oder Schubladenfront entfernen.
- Danach die Schubladen zusammenbauen und die Scharniere einsetzen.
- Den Schutzfilm von der Vorderseite der Schranktür oder Schubladenfront entfernen. Direkt nach Entfernen der Schutzfolie ist die Oberfläche besonders empfindlich gegen Kratzer.
- Zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit die Oberfläche mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenlauge (max. 1%) beneten. WICHTIG! Keine alkoholhaltigen Mittel oder Schleifmittel verwenden.
- Die Oberfläche mit einem weichen Tuch abtrocknen.
- Zur täglichen Pflege bitte Punkt 4 beachten.

FRANÇAIS

- Avant de procéder au montage, retirer le film protecteur sur les chants de la porte ou de la face du tiroir.
- Assemblez ensuite le tiroir et mettez en place les charnières sur la porte.
- Retirer le film protecteur de la face de la porte ou de la face du tiroir. Une fois le film protecteur retiré, la surface est très susceptible de se rayer.
- Vous pouvez renforcer la résistance de la surface en la lavant à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau contenant une solution savonneuse (max. 1%). ATTENTION! Ne pas utiliser de produits contenant de l'alcool ou des abrasifs.
- Essuyer la surface avec un chiffon doux.
- Pour l'entretien quotidien : voir point 4.

NEDERLANDS

- Verwijder de beschermfolie van de rand van de deur of het ladefront voor plaatsing/montering.
- Zet daarna de lade in elkaar en bevestig de scharnieren.
- Verwijder de beschermfolie van de voorkant van het deurtje of het ladefront. Onmiddellijk nadat je de beschermfolie hebt verwijderd, is het oppervlak zeer gevoelig voor krassen.
- Om het oppervlak duurzamer te maken het oppervlak afnemen met een zachte doek met water en een milde zeepoplossing (max. 1%). Let op! Gebruik geen schoonmaakmiddelen op alcoholbasis of schuurmiddelen.
- Wrijf het oppervlak droog met een zachte doek.
- Zie voor dagelijks reinigen punt 4.

DANSK

- Fjern beskyttelsesfilmen fra køkkendørens eller skufffrontens kant inden montering.
- Monter derefter skuffen, og sæt hængsler i.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra dørens eller skufffrontens forsider. Når du har fjernet filmen, er overfladen særligt sårbar overfor ridser.
- Du kan gøre overfladen mere modstandsdygtig ved at vaske overfladen med en mild sæbeopløsning (max 1%) med en blød klud. Bemærk! Brug ikke midler, der indeholder alkohol eller sliembeddel.
- Tør overfladen af med en blød klud.
- Daglig vedligeholdelse, se punkt 4.

ÍSLENSKA

- Fjarlægð hlífðarfilmuna af brún hurðarinnar eða skúffuframhlíðarinnar fyrir samsætingu/uppsetningu.
- Setjið skúffuna saman og festið lamirnar.
- Fjarlægð hlífðarfilmuna af framhlíð hurðarinnar eða skúffuframhlíðarinnar. Strax og hlífðarfilmun hefur verið fjarlægð er yfirborðið sérstaklega viðkvæmt fyrir rispum.
- Hægt er að auka viðnám yfirborðsins með því að herða það. Vvoið yfirborðið með með mjúkum klút og mildri sápulausum (1% að hámarki). Athugið! Notið ekki hreinsiefni sem innihalda alkóhol eða svarfefni.
- Burrkið yfirborðið með mjúkum klút.
- Fyrir dagleg þrif, sjá lið 4.

NORSK

- Fjern beskyttelsesfilmen på kjøkkendørens eller skufffrontens kant før montering.
- Monter deretter skuffen og fest hengslene.
- Ta bort beskyttelsesfilmen på kjøkkendørens eller skufffrontens forsider. Overflaten er spesielt ømfintlig for riper umiddelbart etter at du har tatt bort beskyttelsesfilmen.
- For å forsterke overflaten, bruk en myk klut og vask overflaten med vann og en mild såpeoppløsning (maks 1%). OBS! Bruk ikke midler som inneholder alkohol eller slipemedler.
- Tørk av overflaten med en myk klut.
- For daglig vedlikehold, se punkt 4.

SUOMI

- Poista suojakalvo keittiökaapin oven tai laatikon etusarjan reunolta ennen asennusta.
- Kokoaa sen jälkeen laatikko ja kiinnitä saranat.
- Ta bort skyddsfilmen på köksluckans eller lådfrontens framsida. Omedelbart efter att du tagit bort skyddsfilmen är ytan särskilt känslig för repor.
- Pinnan kestävyyttä voidaan parantaa pyyhkimällä pinnan veeteen ja mietoon saippualiuokseen (enintään 1 %) kostutettuina pehmällä liinalla. HUOM! Älä käytä aineita, jotka sisältävät alkoholia tai hankausaineita.
- Pyyhi pinta kuivaksi pehmällä liinalla.
- Päivittäinen hoito: katso kohta 4.

SVENSKA

- Ta bort skyddsfilmen på köksluckans eller lådfrontens kant innan montering.
- Montera därefter ihop lådan och sätt dit gångjärnen.
- Ta bort skyddsfilmen på köksluckans eller lådfrontens framsida. Omedelbart efter att du tagit bort skyddsfilmen är ytan särskilt känslig för repor.
- För att förstärka ytans tillighet, använd en mjukduk och tvätta ytan med vatten innehållande en mild tvättlösning (max 1%) OBS! Använd ej medel som innehåller alkohol eller slipmedel.
- Torka av ytan med en mjuk trasa.
- För daglig skötsel; se punkt 4.

ČESKY

- Ochrannou folíi na hranách dvířek a čel zásuvek odstraňte ještě před montáží.
- Sestavte zásuvku a připevněte panty.
- Odstraňte ochrannou folíi z přední části dvířek nebo čel zásuvek. Těsně po odstranění ochranné vrstvy je povrch velice citlivý vůči poškrábání.
- Odolnost povrchu můžete zvýšit následujícím ošetřením. Omyjte povrch měkkým hadříkem namočeným do slabého mýdlového roztoku (max. 1%). Pozor! Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol nebo brusné látky.
- Povrch otřete suchým hadříkem.
- Denní údržba - viz bod č.4.

ESPAÑOL

- Antes del montaje, quitar la lámina protectora de los bordos de las frentes de cajón o de las puertas.
- Monta el cajón y colocar las bisagras.
- Retirar la lámina protectora de la puerta o del frente del cajón. Subito dopo aver tolto la película protectora, la superficie es susceptible de rayarse.
- Para reforzar la resistencia de la superficie, debe lavarse con una solución jabonosa suave (máx. 1%) y un paño suave. ¡Atención! No utilizar productos que contengan alcohol o abrasivos.
- Secar la superficie con un paño suave.
- Para mantenimiento diario, ver punto 4.

ITALIANO

- Prima del montaggio togli la pellicola protettiva dai bordi dell'anta o del frontale cassetto.
- Monta il cassetto e applica le cerniere.
- Togli la pellicola protettiva dalla parte anteriore dell'anta o del frontale cassetto. Subito dopo aver tolto la pellicola protettiva, la superficie è più soggetta a graffiarsi.
- Per rinforzare la resistenza della superficie, deve lavarsene con una soluzione di acqua e sapone poco concentrata (máx. 1%), usando un panno morbido. N.B. Non usare prodotti contenenti alcool o abrasivi.
- Secar la superficie con un paño suave.
- Para mantenimiento diario, ver punto 4.
- Asciuga la superficie con un panno asciutto.
- Per la pulizia quotidiana, vedi il punto 4.

MAGYAR

- Felszerelés/ összeszerelés előtt távolítsd el az ajtó vagy a fiókelőlap hálujáról és széléről a védőréteget.
- Szereld össze a fiókot, és szereld fel a sarokpántokat.
- Távolítsd el a fiókelőlap vagy az ajtó frontjáról a védőréteget. Amint a védőréteget eltávolítottad, a felület különösen érzékeny lesz.
- Hogy az továbbra is ellenálló maradjon enyhén szappanos oldattal mosd le a felületet. (max. 1 %-os oldat). Használj puha törlőrongyot. Figyelem: ne használj oldószeres vagy alkoholos oldatot.
- Törölj szárazra a megtisztított felületet.
- A napi tisztítással kapcsolatos tudnivalókat a 4. pontban találod.

POLSKI

- Usuń folię ochronną z tyłu i krawędzi drzwi lub frontu szuflady przed montażem.
- Zamontuj szufladę i przy mocuj zawiasy.
- Usuń folię ochronną z powierzchni drzwi lub frontu szuflady. Zaraz po usunięciu folii powierzchnia szczególnie narażona jest na zarysowania.
- Możesz zwiększyć odporność powierzchni na zarysowania myjąc ją miękką szmatką nasączoną delikatnym roztworem mydlnym (maks. 1%). Uwaga! Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub ostrych myjek.
- Wytrzyj powierzchnię suchą szmatką.
- Codzienne czyszczenie - patrz punkt 4.

EESTI

- Enne toote kokkupanemist eemaldage turvakile uste servadelt või sahtli esiküljelt.
- Pange sahtel kokku ja kinnitage hinged.
- Peale turvakile eemaldamist on toote pind väga vastuvõtlük kriimustustele ja kahjustustele. Saate muuta toote pinda tugevamaks, pestes seda seebiveeluhusega (max 1%).
- Pange tähele! Ärge kasutage puustusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi või abrasiive.
- Kuivatage pind korralikult.
- Igapäevaseks puustamiseks vt punkti 4.

LATVIEŠU

- Pirms montāžas/uzstādišanas no durvju vai atvilktpu priekšas malām noņemiet aizsargplēvi.
- Montējiet atvilktni un piestipriniet epjes.
- Noņemiet aizsargplēvi arī no pārējām daļām. Uzreiz pēc aizsargplēves noņemšanas virsma ir īpaši jūtīga pret skrapējumiem.
- Lai uzlabotu virsma pretestību, nomazgājet ar maigu zlepjūdeni (maks. 1%) un mīkstu lupatu. Uzmanību! Nelietojiet abrazīvus vai alkoholu saturošus mazgāšanas līdzekļus.
- Noslaukiet ar sausu lupatu.
- Ikdienas tīršana: Skat. 4. punktu.

LIETUVIŲ





- Prieš tvirtinant/surenkant, nuimkite apsauginę plėvelę nuo durelių ar stalčiaus kraštų.
- Surinkite stalčių ir pritrivinkite vyrius.
- Nuimkite apsauginę plėvelę nuo durelių ar stalčiaus priekio. Iškart nuėmus apsauginę plėvelę, paviršius yra labai jautrus įbrėžimams.
- Jo atsparamą galite padidinti prižiūrēdami plaudami ji švelnaus mūlo tirpalui (daugiausiai 1%) ir minksta šluoste. Dėmesio! Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio ar sverčiamųjų dailelių.
- Valykite sausa šluoste.
- Apie kasdieninę priežiūrą žr. 4 punktą.

PORTUGUES

- Antes de montar, remova a película protectora da parte da frente da porta ou da gaveta antes de montar.
- Monte a gaveta e as dobradiças.
- Retire a película protectora da parte da frente da porta ou da frente de gaveta.
- Para reforçar a resistência da superfície, lave-a com uma solução detergente suave (máx. 1%), usando um pano macio. Nota! Não use líquidos de limpeza que contenham álcool ou abrasivos.
- Limpe a superfície com um pano seco.
- Para a limpeza diária, veja o ponto 4.

ROMÂNA

- Îndepărtează învelișul protector de pe spatele și mijdia usii sertarului înainte de montare.
- Asamblează corpul de sertare și montează balamalele.
- Îndepărtează învelișul protector de pe partea din față a sertarului.
- Pentru a rezista suprafetei, spăla-o cu soluție pe bază de detergent cu putere de acțiune medie (max 1% folosind o cărpă moale. Atenție! Nu folosi soluții de curățare care conțin alcool sau substanțe abraziive.
- Șterge suprafața cu o cărpă uscată.
- Pentru curățare zilnică, vezi punctul 4.

**SLOVENSKY**

- Predtým ako začnete montáž, odstráňte ochrannú fóliu z hŕan dverok resp. zásuvky.
- Zložte a namontujte pánty.
- Odstráňte ochrannú fóliu z prednej časti dverok resp. zásuvky. Tesne po odstránení fólie je povrch zvlášť citlivý na poškrabanie.
- Aby ste zvýšili odolnosť povrchu, umyte ho mäkkou handrou a jemným mydlovým roztokom (max. 1%). Upozornenie! Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo drsných častíc.
- Povrch utrite suchou handrou.
- Pre každodennú starostlivosť viď bod 4.

БЪЛГАРСКИ

- Махнете предпазителя от ръба на предната част на вратата или чекмеджето преди монтаж/сглобяване.
- Сглобете чекмеджето и поставете пантите.
- Махнете предпазителя от лицето на предната част на вратата или чекмеджето преди монтаж/сглобяване. Непосредствено след това повърхността е особено чувствителна на издрасквания.
- За да я направите по-издръжлива, я измийте с мек салунен разтвор (макс. 1%) с помощта на мека кърпа. Внимание! Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт или абразиви.
- Забършете повърхността със суха кърпа.
- За ежедневно почистване вижте точка 4.

HRVATSKI

- Skinite zaštitni film s ruba vrata ili fronte ladice prije montaže/sastavljanja.
- Sastavite ladicu i postavite šarke.
- Skinite zaštitni film s vrata ili fronte ladice. Površina je posebno osjetljiva na ogranjenje nakon što skinete zaštitni film.
- Kako biste povećali otpornost površine, operite je mekanom krpom i blagom sapunskom otopinom (maks. 1%). Napomena! Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili abrazive.
- Obrisite površinu suhom krpom.
- Za svakodnevno čišćenje vidi točku 4.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Πριν από την τοποθέτηση/ συναρμολόγηση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τα πλαίνα της πόρτας ή της εμπρός όψης του συρταριού.
- Συναρμολογήστε το συρτάρι και τοποθετήστε τους μεντεσέδες.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την εμπρός όψη της πόρτας ή του συρταριού. Αμέσως μετά την αφίεση της προστατευτικής μεμβράνης, η επιφάνεια είναι πολύ ευαίσθητη στη γηρασμάτα.
- Για να αυξηστείτε την αντοχή της πόρτας, πλύντε την με ένα μαλακό πανί, χρησιμοποιώντας μια ελαφριά διάλυση ασονιού (μεγ. 1%). Σημείωση! Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε απορρυπαντικό που να περιέχει οινόπνευμα ή λειαντικά.
- Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί.
- Για τον καθημερινό καθαρισμό, βλέπε σημείο 4.

РУССКИЙ

- Перед установкой/складыванием снимите защитную плёнку с края и обратной стороны двери или фронтальной панели ящика.
- Соберите ящик и установите петли.
- Удалите защитную пленку с фронтальной поверхности дверцы ящика. После удаления пленки поверхность особенно подвержена повреждениям.
- Чтобы повысить ее износостойкие качества, протрите поверхность мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе (макс. 1%). Внимание! Не пользуйтесь средствами, содержащими спирт или абразивы.
- Вытрите поверхность сухой тканью.
- Для повседневного ухода см. пункт 4.

УКРАЇНСЬКА

- Перед встановленням/складанням зніміть захисну плівку з краю дверця або фасаду шухляди.
- Зберігіть шухляду та встановіть завіси.
- Видаліть захисну плівку з фронтальної поверхні дверця або шухляди. Після видалення плівки поверхня особливо чутливі до пошкоджень.
- Щоб підвищити її зносостійкість, протріть поверхню м'якою тканиною, змоченою у слабому мильному розчині (макс. 1%). Увага! Не користуйтесь засобами, що містять спирт або абразиви.
- Витріть поверхню сухою тканиною.
- рекомендацій щодо щоденного прибирання див. у п. 4.

SRPSKI

- Ukloni zaštitnu foliju sa ivice vrata ili frantske firoke pre montiranja/sastavljanja.
- Sastavi fioku i postavi šarke.
- Ukloni zaštitnu foliju s lica vrata ili s lica frantske firoke. Neposredno pošto se ukloni zaštitna folija, površina je naročito osjetljiva na ogrebotine.
- Da pojačaš otpornost površine, operi je blagim rastvorom sapuna (maks. 1%) koristeći se mekom krpom. Važno! Ne upotrebljavaj sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol ili abraziv.
- Prebriši površinu suvom krpom.
- Za svakodnevno čišćenje, vidi tačku 4.

SLOVENŠCINA

- Pred montažo/sestavljanjem odstranite zaščitno folijo z robov vrat ali sprednje stranice predala.
- Sestavite predal in namestite spone.
- Ukloni zaščitnu foliju z lica vrata ili z lica frantske firoke. Neposredno pošto se ukloni zaščitna folija, površina je naročito osjetljiva na ogrebotine.
- Da pojačaš otpornost površine, operi je blagim rastvorom sapuna (maks. 1%) koristeći se mekom krpom. Važno! Ne upotrebljavaj sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol ili abraziv.
- Prebriši površinu suvom krpom.
- Za svakodnevno čišćenje, vidi tačku 4.

TÜRKÇE

- Kurmadan/monte etmeden önce kapağın veya çekmecesi ön panelinin kenarındaki koruyucu filmi çıkarın.
- Sestavite predal ve menteşeleri yerleştirin.
- Odstranite zaščitno folijo z vrat oz. sprednje stranice predala. Tako ko odstranite zaščitno folijo, je površina zelo dozvetna za praske.
- Površinsko otpornost lahko povečate tako, da jo prebrišete z vlažno krpou in nežno milnico (maks. 1%). Pozor! Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol ali abrazivna sredstva.
- Obrisite površino s čisto krpou.
- Vsakodnevno čiščenje, glej točko 4.

中文

- 在安装/组装之前，将门或抽屉前面拆开保护膜。
- 组装抽屉，安装合页。
- 将门或抽屉前面的保护膜拆掉。
- 为了增强表面强度，用软布以中性皂液（最大1%）清洗表面。注意！不要使用含有酒精或磨擦剂的任何清洁产品。
- 用手布将表面擦干。
- 关于日常清洁，见第4点

繁中

- 安装產品前·先由門邊或抽屜前面拆開保護膜。
- 組合安裝抽屜與鉸鏈。
- 拆開門面或抽屜前面的保護膜·拆開保護膜後·表面立即會對刮傷特別敏感。
- 為增加表面的耐用性·請用溫和的肥皂液(最高濃度1%)及軟布清洗表面。注意! 不可使用任何含有酒精或磨擦劑的清潔劑。
- 請用乾布擦乾表面。
- 請看第四項的每日清潔說明。

한국어

- 도어의 가장자리 또는 서랍 앞면에 부착된 보호필름을 제거한 후 설치/조립을 하세요.
- 서랍을 조립하고 경첩을 설치하세요.
- 도어의 표면 또는 서랍 앞면에 부착된 보호필름을 제거한 후 설치/조립을 하세요. 보호필름을 벗겨내는 즉시 표면의 균형을 유의해야 합니다.
- 표면 저항력을 강화하려면 순한 비누물(최대 1% 비누)로 적신 부드러운 천으로 표면을 닦아주세요. 주의! 알코올 또는 연마제가 들어있는 세제를 사용하지 마세요.
- 마른 천으로 표면의 물기를 닦아주세요.
- 일상적인 관리는 4번을 참고하세요.

日本語

- 取り付け・組み立ての前に、扉や引き出し前部のエッジ部分に貼ってある保護フィルムをはがしてください。
- まず初めに引き出しを組み立てから、ハンジを取り付けてください。
- 扉や引き出し前部に貼ってある保護フィルムをはがしてください。保護フィルムをはがした直後は表面が非常に傷つきやすいのでご注意ください。
- 扉や引き出し前部の表面は、石けん水（濃度1%まで）をひたした柔らかい布で拭いてください。注意！アルコールや研磨剤の入ったクリーナーは使用しないでください。
- 仕上げに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 普段のお手入れについては、ポイント4をご覧ください。

BAHASA INDONESIA

- Lepaskan lapisan pelindung dari tepi pintu atau laci depan sebelum memasang/perakitan.
- Pasang laci dan sesuai dengan engsel.
- Lepaskan film pelindung dari muka pintu atau laci depan. Segera setelah lapisan pelindung dilepaskan permukaan menjadi sangat sensitif terhadap goresan.
- Untuk menambah ketahanan permukaan, cuci permukaan dengan larutan sabun ringan (maks. 1%) menggunakan kain lembut. Catatan! Jangan menggunakan pembersih yang mengandung alkohol atau bahan abrasif.
- Lap permukaan dengan kain kering.
- Untuk cucian harian, lihat nomor 4.

BAHASA MALAYSIA

- Tanggalkan lapisan pelindung daripada tepi pintu atau laci sebelum memasangnya.
- Pasang laci dan engsel.
- Tanggalkan lapisan pelindung daripada depan pintu dan depan laci. Selepas lapisan pelindung ditanggalkan, permukaan mudah cular.
- Untuk menguatkan ketahanan permukaannya, cuci permukaan dengan larutan sabun yang lembut (maks. 1%) dan gunakan kain lembut. Nota! Jangan gunakan sebarang pencuci yang mengandungi alkohol atau bahan kasar.
- Lap permukaan dengan kain kering.
- Untuk cucian harian, lihat poin 4.

عربى

- قم بإزالة الغشاء الواقي من حافة الباب أو مقدمة الدرج قبل التركيب/الجمع.
- قم بتحميس الدرج وثبت المفصلات.
- قم بإزالة الغشاء الواقي من واجهة الباب أو مقدمة الدرج، قرر إزالة الغشاء الواقي يكون السطح حساساً للخدش.
- لتعزيز مقاومة السطح، أعمل السطح بمحلول صابوني معتدل (1% حد أقصى) مستخدماً فماش ناعم، تبيه! لا تستخدم أي منظفات تحتوي على الكحول أو مواد حاكمة.
- امسح السطح بقطعة قماش جافة.
- للتنظيف اليومي، انظر النقطة 4.