

## English

Wipe clean with a soft cloth dampened in water and a mild non-abrasive washing-up detergent or soap, if necessary. Wipe dry with a clean cloth.

**How to handle your products with protective film**

- Before assembly, remove protective film from edges and other surfaces which may interfere with assembly.
- Leave remaining protective film to avoid damage during assembly. After assembly, remove all protective film.
- Note – surfaces may be extra sensitive to scratches immediately after removing the protective film.
- To further improve resistance to scratches, wipe surfaces with a mild soap solution (max. 1%, no alcohol or abrasives).

## Deutsch

Mit einem in Wasser angefeuchteten weichen Tuch und, wenn nötig, mit schleifmittelfreiem Reinigungsmittel oder Seifenlösung säubern. Mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

**Behandlung von Produkten mit Schutzfolie**






- Vor der Montage die Schutzfolie von der Kante und anderen Oberflächen entfernen, wo sie bei der Montage störend sein könnte.
- Die übrige Schutzfolie am Produkt belassen, um Schäden beim Montieren zu vermeiden. Die Schutzfolie nach der Montage komplett entfernen.
- Bitte beachten - direkt nach Entfernen der Schutzfolie kann die Oberfläche besonders empfindlich gegen Kratzer sein.
- Zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit die Oberfläche mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenlauge (max. 1%; keine alkohohaltigen Mittel oder Schleifmittel) abwischen.

## Français

Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau et, si besoin, d'un détergent non abrasif ou de savon. Essuyer avec un chiffon propre.

**Que faire du film protecteur sur les produits.**

- Avant le montage, retirer le film de protection qui pourrait gêner, notamment au niveau des coins ou sur certaines surfaces.
- Laisser le film de de protection s'il ne gêne pas, afin d'éviter tout risque de dommages lors du montage. Après le montage, retirer tout le film protecteur.
- Attention : une fois le film retiré, la surface craint particulièrement les rayures.
- Pour renforcer la résistance à l'usure, nettoyer à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau savonneuse (max. 1 % de détergent).

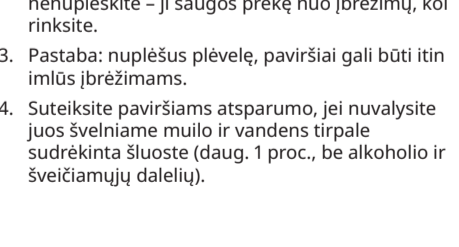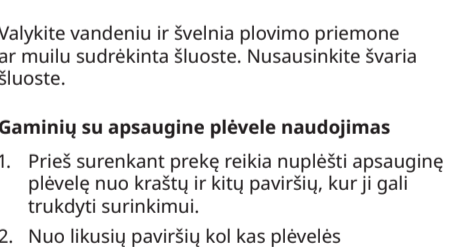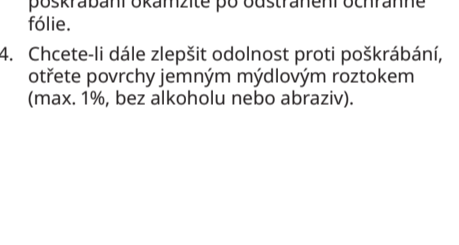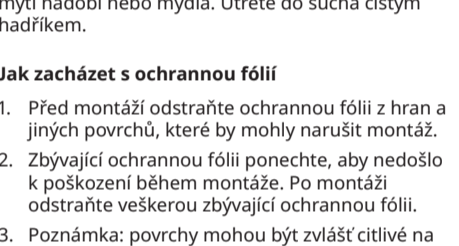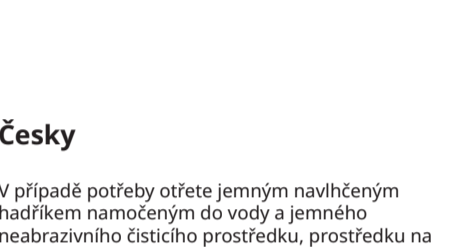

## Nederlands

Schoonmaken met een vochtig doekje met water en evt. een schoonmaakmiddel zonder schuurmiddel, of een zeepoplossing. Nadrogen met een droge doek.

**Omgaan met producten met beschermfolie**

- Voor de montage: verwijder de beschermfolie van de randen en andere oppervlakken die de montage kunnen belemmeren.
- Laat de resterende beschermfolie zitten om beschadigingen tijdens de montage te voorkomen.
- Let op - oppervlakken kunnen meteen nadat de beschermfolie verwijderd is extra gevoelig zijn voor krassen.
- Om de slijtvastheid nog verder te verbeteren, de oppervlakken afnemen met een milde zeepoplossing (max. 1 %, geen alcohol of schuurmiddel).

### Dansk

Tørres eventuelt af med en blød, fugtig klud tilsat et mildt, ikke-slibende opvaskemiddel eller sæbe. Tør efter med en ren, tør klud.

**Sådan håndterer du produkter med beskyttelsesfilm**

- Før du samler produktet, skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra kanter og andre overflader, der kan vanskeliggøre montering.
- Lad beskyttelsesfilmen sidde de øvrige steder, så du ikke beskadiger produktet under montering. Fjern al beskyttelsesfilm efter montering.
- BEMÆRK!** Umiddelbart efter at du har fjernet beskyttelsesfilmen, kan overfladen være særligt modtagelig over for ridser.
- For at gøre overfladen stærkere, skal du tørre den af med en blød klud og en mild sæbeopløsning (maks. 1%, ingen alkohol eller slipemidler).

### Íslenska

Þrífðu með mjúkum rökum klút og mildu hreinsiefni án svarfefna eða sápu, ef nauðsyn krefur. Þurrkaðu með hreinum klút.

**Meðhöndlun vara með varnarfilmu**

- Fjarlægðu filmuna af brúnum og öðru yfirborði sem gæti haft áhrif á samsetninguna.
- Skildu þá filmu sem eftir er til að koma í veg fyrir skemmdir meðan þú setur saman vöruna. Eftir samsetningu skal fjarlægja alla varnarfilmu.
- Athugaðu – yfirborð gæti verið mjög viðkvæmt fyrir rispum rétt eftir að filman hefur verið fjarlægð.
- Þurrkaðu yfirborðið með mildri sápulausn (hám. 1%, án alkóhóls eða svarfefna) til að auka þol yfirborðsins gegn rispum.

### Norsk

Tørk av med en myk klut fuktet med vann og litt mildt oppvaskemiddel eller såpe om nødvendig. Tørk over med en ren klut.

**Slik håndterer du produkter med beskyttelsesfilm**

- Før montering må all beskyttelsesfilm fjernes fra kanter og andre flater som kan komme i veien under montering.
- Behold den øvrige beskyttelsesfilmen for å unngå å skade produktet under montering. Etter montering, all beskyttelsesfilm fjernes.
- Merk – flatene kan være ekstra mottagelige for skraper umiddelbart etter at beskyttelsesfilmen er fjernet.
- For å styrke motstanden mot riper ytterligere, kan overflaten tørkes over med mildt såpevann (maks 1 %, uten alkohol eller slipemiddel).

### Suomi

Pyyhitään pehmeällä, veteen kostutetulla liinalla. Tarvittaessa voidaan käyttää mietoa puhdistusainetta, joka ei sisällä hankaavia ainesosia. Kuivataan puhtaalla liinalla.

**Suojakalvillisten tuotteiden käsittely**

- Poista ennen kokoamisen aloittamista suojakalvo tuotteen reunoista ja muista pinnoista, joissa se voi häiritä kokoamista.
- Jätä loput suojakalvot paikalleen vaurioiden välttämiseksi kokoamisen aikana. Poista loput suojakalvot, kun kokoaminen on suoritettu.
- Huomioi, että pinnat voivat olla erityisen herkkiä naarmuille heti suojakalvon poistamisen jälkeen.
- Naarmunkeston parantamiseksi pyyhi pinnat miedolla saippualuoksella (enintään 1 %, ei alkoholia tai hankaavia aineita).

### Svenska

Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. rengöringsmedel utan slipmedel eller tvålösning. Eftertorka med torr trasa.

**Så hanterar du dina produkter med skyddsfilm**

- Innan montering, ta bort skyddsfilm från kanter och andra ytor som kan störa monteringen.
- Låt resterande skyddsfilm sitta kvar för att undvika skador under monteringen. Efter montering, ta bort all skyddsfilm.
- Obs – ytorna kan vara extra känsliga för repor direkt efter att skyddsfilmen tagits bort.
- För att förbättra tåligheten ytterligare, torka av ytorna med mild tvålösning (max 1%, ingen alkohol eller slipmedel).

### Česky

V případě potřeby otřete jemným navlhčeným hadříkem namočeným do vody a jemného neabrazivního čistícího prostředku, prostředku na mytí nádobí nebo mydla. Utřete do sucha čistým hadříkem.

**Jak zacházet s ochrannou fólií**

- Před montáží odstraňte ochrannou fólii z hran a jiných povrchů, které by mohly narušit montáž.
- Zbývající ochrannou fólii ponechte, aby nedošlo k poškození během montáže. Po montáži odstraňte veškerou zbývající ochrannou fólii.
- Poznámka: povrchy mohou být zvlášt citlivé na poškrábání okamžitě po odstranění ochranné fólie.
- Chcete-li dále zlepšit odolnost proti poškrábání, otřete povrchy jemným mydlovým roztokem (max. 1%, bez alkoholu nebo abraziv).

### Español

Limpiar con un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro o jabón delicado, si fuese necesario. Secar con un paño limpio.

**Productos con película protectora**

- Antes de montar el producto, quite la película protectora de los bordes y todas las superficies que puedan dificultar la tarea.
- Deja el resto de la película protectora hasta que acabes de montar el producto para evitar provocar daños durante el proceso.
- Importante: algunas superficies son más sensibles a los arañazos justo después de retirar la película protectora.
- Para mejorar la resistencia a los arañazos, limpia las superficies con una solución jabonosa suave (1% máximo, sin alcohol ni productos abrasivos).

### Italiano

Pulisci con un panno morbido inumidito con una soluzione di acqua e detersivo delicato per i piatti non abrasivo o del sapone, se necessario. Asciuga con un panno pulito.

**Come maneggiare prodotti con pellicola protettiva**

- Prima del montaggio, togli la pellicola protettiva dai bordi e dalle altre superfici dove potrebbe interferire con il montaggio.
- Lascia la pellicola protettiva sulle parti rimanenti per evitare danni durante il montaggio. Una volta terminato il montaggio, puoi rimuovere tutta la pellicola protettiva.
- N.B. Subito dopo aver tolto la pellicola protettiva, la superficie è particolarmente sensibile ai graffi.
- Per migliorarne la resistenza ai graffi, lavala con una soluzione di acqua e sapone poco concentrata (max 1%). Non usare prodotti contenenti alcool o abrasivi.

### Magyar

Töröld tisztára egy puha, nedves ronggyal és enyhe mosószeres vagy szappanos oldattal. Töröld szárazra egy tiszta és száraz ruhával.

**A védőfólia használata**

- Összeszerelés előtt távolítsd el a védőfóliát a termék széleiről, hiszen ez gondot okozhat.
- A többi részen hagyd rajta a terméken a védőfóliát, így megelőzheted a termék felszínének sérüléseit. Az összeszerelést követően távolítsd el a védőfóliát.
- Figyelem - a védőfólia eltávolítását követően a termék extra érzékenyebb válik a karcolásokra.
- A karcállóságot növelheted, ha szappanos vízzel (max. 1%) áttörölsd.

### Polski

Wyczyj miękką szmatką zwilżoną w wodzie z łagodnym, nieściernym płynem do mycia naczyń lub mydłem. Jeżeli to konieczne. Wyczyj do sucha czystą szmatką.

**Jak postępować z produktami z folią ochronną**

- Przed montażem usuń folię ochronną z krawędzi i innych powierzchni, które mogą zakłócać montaż.
- Pozostaw inne folie ochronne, aby uniknąć uszkodzenia podczas montażu. Po zmontowaniu usuń wszystkie folie ochronne .
- Uwaga - powierzchnie mogą być szczególnie wrażliwe na zarysowania bezpośrednio po zdjęciu folii ochronnej.
- Aby zwiększyć odporność na zarysowania, przetrzyj powierzchnie łagodnym roztworem mydła (maks. 1%, bez alkoholu lub środków ściernych).

### Eesti

Pühi vajadusel puhtaks vees niisutatud pehme lapi ja mitteabrasivise nõudepesuvahendi või seebiga. Pühi puhta lapiga kuivaks.

**Kuidas käsitseda tooteid, millel on kaitsekile**

- Enne toote kokku panemist eemalda kaitsekile toote külgedelt ja muudelt sellistelt pindadelt, mis võivad toote kokkupanemist segama hakata.
- Ülejäänud kaitsekilet ära eemalda, et vältida toote kahjustumist kokkupaneku ajal. Pärast kokkupanekut eemalda kõik kaitsekiled.
- Märkus – vahetult pärast kaitsekile eemaldamist võivad pinnad olla kriimustustundlikud.
- Kriimustuskindluse suurendamiseks pühi pindu õrna seebilahusega (max 1%, ei tohi sisaldada alkoholi või abrasive).

### Latviešu

Tīrīt ar neabrazīvu tīrīšanas līdzekli vai sudzīgā ziepjūdeni samērāctu mikstu drānu. Noslaucīt ar tīru, sausu drānu.

**Kā lietot preces, kurām ir aizsargplēve?**

- Pirms salikšanas noņem aizsargplēvi no malām un citām virsmām, kur plēve varētu traucēt salikšanu.
- Citās vietās aizsargplēvi var atstāt, lai salikšanas laikā novērstu bojājumus. Pēc salikšanas noņem visu aizsargplēvi.
- Uzmanību! Uzreiz pēc aizsargplēves noņemšanas virsmas var būt īpaši viegli saskrāpējamas.
- Lai uzlabotu noturību pret skrāpējumiem, noslaucīt virsmas, izmatojot vieglu mazgājāmā līdzekļa šķīdumu (maks. 1 %, bez spirta un abrazīvām daļiņām).

